
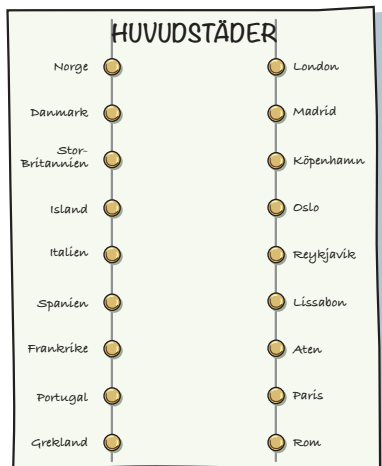


X 1. Vi tillverkar gömda kretsar**Ni behöver:**


ledningstråd,
kartongpapper 2 st
påsnitar
tejp
avbitartång
kabelskalare.

Så här gör du:


- 1 Markera var påsnitarna ska sitta på kartongpappret och gör hål med exempelvis en nål.

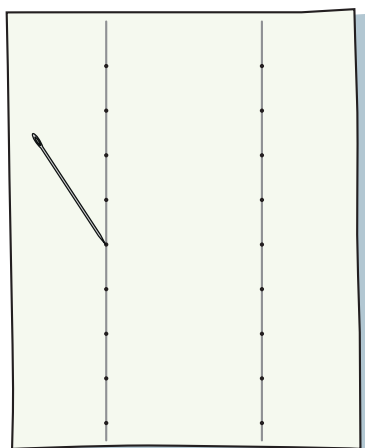


- 2 Tryck igenom påsnitarna och vik ut benen på baksidan.

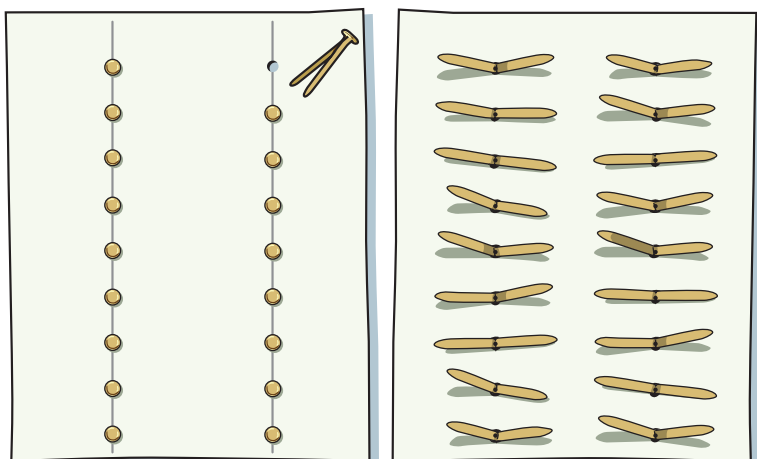



- 3 Skriv era frågor bredvid påsnitarna på ena sidan och svaren på den andra sidan.

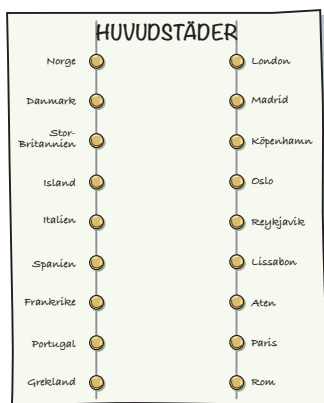

- 4 Förbered ledningstrådarna som ska sitta på spelets baksida.
- Mät avståndet mellan "frågan och rätta svaret."
Lägg till 4 cm på den uppmätta längden.
 - Klipp ledningstråden i den längd du mätt och räknat ut.
 - Skala av 2 cm plast i bägge ändrar av ledningstråden.

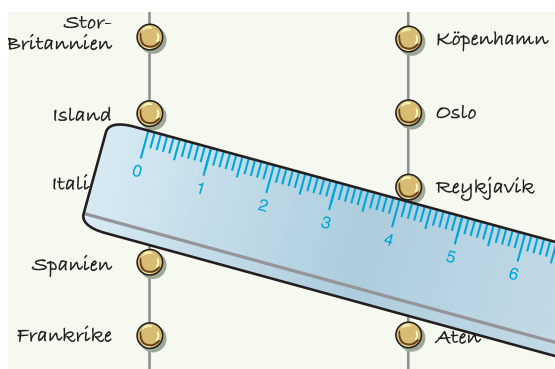


- 5 Fäst ledningstråden runt påsnitarna på spelets baksida.
- Var noga med att ledningstrådens skalade del bara har kontakt med de rätta påsnitarna.
 - Tejpa fast påsnitarna.

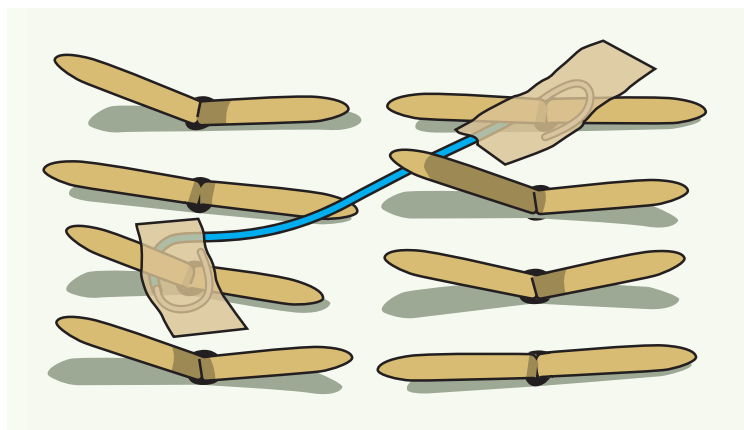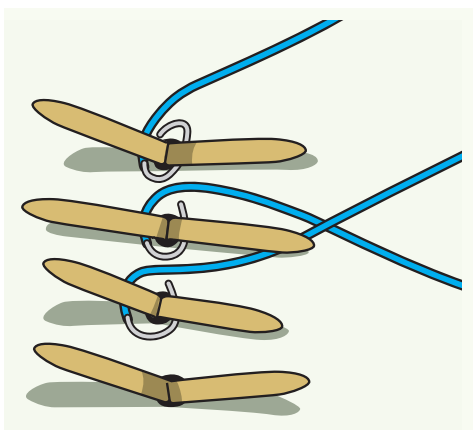

! Tips!

- ♦ Testa att strömmen kan passera mellan de rätta påsnitarna genom lednings-tråden med en ledningsprovare.

6 Upprepa steg 4 och 5 tills alla kopplingar är gjorda.

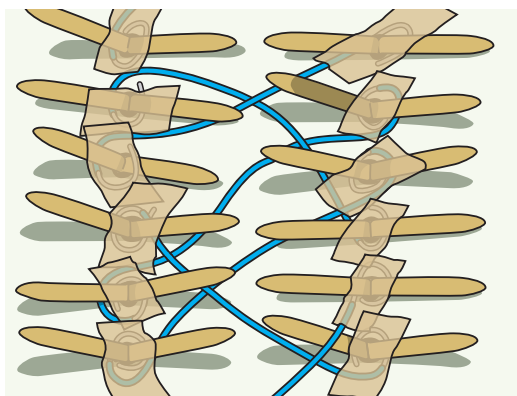

7 Tejpa ihop de två kartongpappren så att inte kretsarna syns.



X 2. Vi hittar gömda kretsar

Byt med en annan grupp och hitta deras gömda kretsar med hjälp av din ledningsprovare.

